

STEINER



YÜZEY DELİCİ
T640J

STEINER

T640J

STEINER T640J serisi yüzey deliciler; taş ocakları, açık madenler, HES ve GES inşaatları, yol inşaatı ve diğer kaya delme uygulamalarında kullanılmaktadır.

45/51 mm çaplı ataşmanların kullanıldığı bu seri yüzey deliciler ile 64-115 mm çaplı , 20 m derinliğe kadar dikey ve eğik delgilerde kullanmak mümkündür.

■ **Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu**
Ortalama delme hızı dakikada 1 metredir ve yakıt tüketimi, metre başına 0,6 litreden azdır.

■ **Manevra kabiliyeti ve esneklik**
Katlanır bomun tasarımı, geniş bir çalışma yarıçapı ve daha dengeli bir ağırlık merkezi sağlayarak delicinin saatte 3,1 km hızla hareket etmesini sağlar.

■ **Dayanıklı tasarım, kemikli gövde**
En zorlu şartlara ve farklı uygulamalara yönelik kemikli yapı ve kolay bakıma uygun operatör dostu tasarım.

Standart Donanım

- Tij robotu
- Çift kademeli toz toplayıcı
- 20 kW kaya matkabı
- Alüminyum alaşımlı besleme sistemi
- Katlanır bom
- Klima
- Çift hızlı palet sistemi
- Yağ ikmali için elektrikli pompa
- Acil stop düğmesi

Opsiyonel Özellikler

- Su - Buğu sistemi
- Uzaktan erişim sistemi
- Soğuk hava kiti

Tij Magazini

Bağlantı yağlayıcı ve hidrolik pistonlu tij magazini sayesinde verimli ve kolay tij bağlantısı yapılır.

Elektrik Kontrol Sistemi

Operatör dostu elektro hidrolik kontrol sistemi sayesinde çok daha verimli ve rahat uygulamalar yapılabilir. Gerçek zamanlı görüntüleme özelliği operatöre kullanım kolaylığı yanı sıra daha basit bakım - servis imkanı sağlar.

Otomatik Yağlama Sistemi

Makina parçalarının otomatik olarak yağlanmasını sağlar. Parçaların ömrünü uzatır.

Besleme Sistemi

Alüminyum alaşım malzeme, hidrolik piston-çelik halatlı besleme ve otomatik hortum gerdirme özellikleri ile hızlı ve yavaş besleme ve kaldırma özellikleri sunar. Otomatik hortum takip sistemi sorunsuz besleme hareketi sağlar.

Bom / Hidrolik Silindir

Yüksek mukavemetli katlanır bom tasarımı ve kalın hidrolik piston, daha geniş bir delme alanı sağlar.

Yürüyüş Mekanizması

Ağır hizmet tipi ve osilatörlü palet sistemi, güçlü yürüyüş ve manevra kabiliyeti sağlar.

Çift Delgi Tiji Desteği

Bu destek sayesinde delgi sırasındaki delme düzgünlüğü korunur..

Toz Toplayıcı - Dust Collector

Çift kademeli toz toplayıcı sayesinde hem çevreci bir uygulama yapılır hem de imalat kapasitesi artırılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Delgi çapı (mm)	64-102 (115)
Delgi derinliği (m)	20
Top Hammer	ZY-104H
Darbe gücü (kW)	20
Darbe hızı (Hz)	60
Devir hızı rpm	0-135
Tork (N.m)	1180
Magazin kapasitesi	5+1(otomatik değişim)
Tij uzunluğu (mm)	3,660
Tij çapı (mm)	45 / 51

VİDALI KOMPRESÖR

Air end	ZEKA
Hava debisi FAD (m³ / min)	7
Çalışma basıncı(bar)	8

MOTOR

Model	TCD6.1 L6
Emisyon standartı	Euro V Emisyon
Marka	DEUTZ
Devir RPM	2,200
Moto gücü (kW)	160
Yakıt kapasitesi (L)	340

BOM

Bom tipi	Katlanır bom
Besleme şekli	Hidrolik silindir + Çelik Halat Besleme
Toplam uzunluk (mm)	7,320
Stroke (mm)	4,420
Besleme uzatması (mm)	1,200
Besleme hızı (m/s)	0.9
Besleme kuvveti (kN)	20
Çekme kuvveti (kN)	20

ŞASI

Maks. yürüyüş hızı (km/h)	3.1
Yürüyüş kuvveti	138
Maks. tırmanma eğimi	25°
Osilasyon açısı	± 10°
Yerden yükseklik (mm)	360


NAKLİYE ÖLÇÜLERİ

Genişlik (mm)	2,450
Yükseklik (mm)	3,100 mm
Uzunluk (mm)	11,300 mm
Ağırlık (kg)	14,100 kg




STEINER

www.steiner.com.tr

Boyutlar

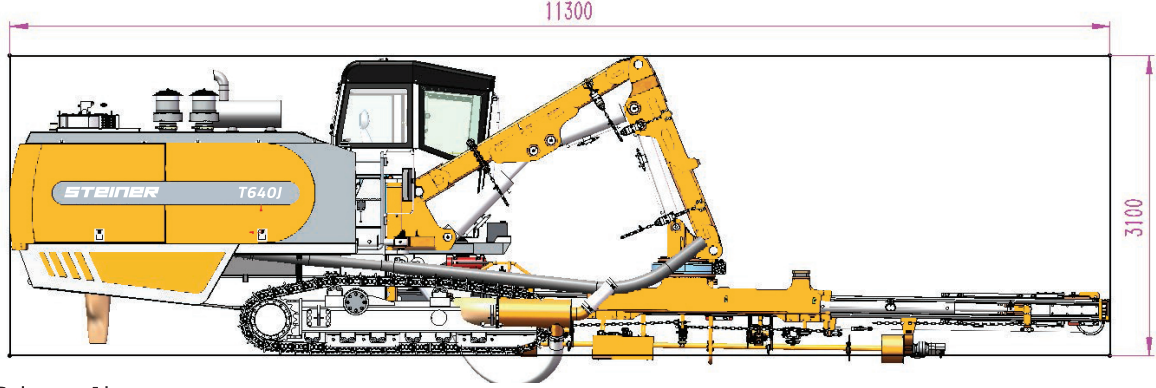

Çalışma Alanı

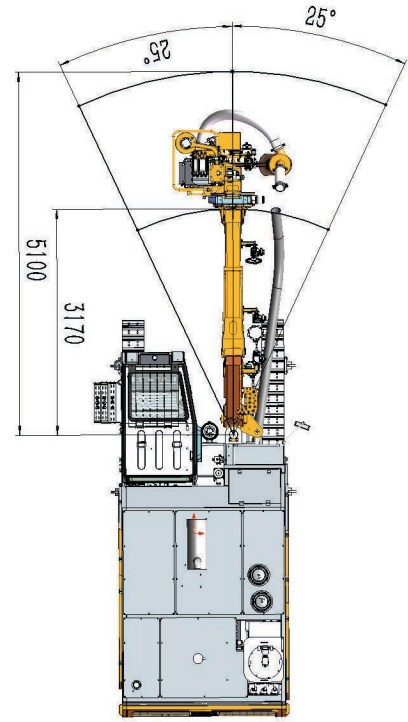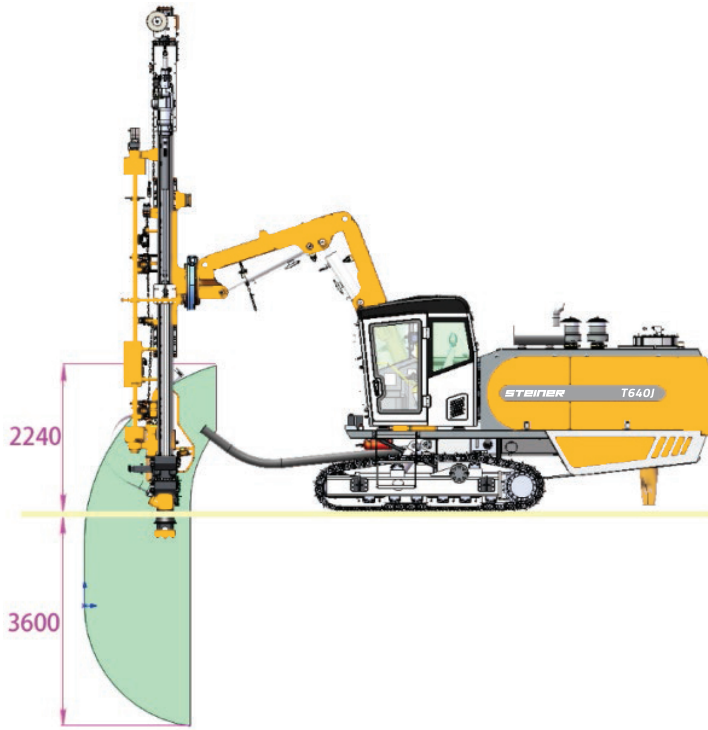

Türkiye Distribütörü
Neftaş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
0212 963 33 33
info@neftas.com
www.neftas.com

Neftaş İstanbul

Tarakçı Caddesi No:21
Sarıyer, İstanbul

Neftaş İzmir

Fatih Mah. Ege Cad. No:40/1
Gazimihir, İzmir

Neftaş Ankara

Ekin Mah. Su Sok. No:1/5
Mamak, Ankara